




CHIUSURE DI SICUREZZA

# SERRANDE AD ARROTOLAMENTO MONO LAMIERA MICROFORATA


Eredi delle serrande corazzate, uniscono sicurezza e design prestigioso con la loro peculiare trasparenza, che permette di vedere l'ambiente interno anche a serranda abbassata, garantendo fino al 44% di superficie d'aerazione.

## TIPOLOGIE DI ELEMENTI




102,5

Elemento cm 10



97

Elemento bombato  
cm 10 s



70,2

Elemento cm 7




## CARATTERISTICHE

- Telo costituito da elementi agganciati e snodati a cerniera, profilati da nastro di acciaio zincato di elevata resistenza, di passo e spessori diversi in base alle esigenze estetiche e alle dimensioni delle serrande;
- Alcuni modelli permettono l'avvolgimento all'esterno;
- L'avvolgimento su albero in tubo di acciaio zincato di diametro e spessori diversi in funzione alla larghezza e al peso della serranda in conformità alle normative vigenti ( $\varnothing$  mm 48, 60 e 76 o  $\varnothing$  mm 101);
- Il telo viene agganciato alle pulegge, complete di molle in acciaio trattato atte a compensare il peso della serranda, che, ruotando sull'albero, permettono l'apertura e la chiusura del manufatto senza sforzo;
- La serranda scorre su apposite guide laterali ad U dimensionate in funzione della larghezza del vano muro, complete di supporti in lamiera stampata;

## OPTIONAL

- Ritegni laterali in ferro o in nylon;
- Ritegni meccanici;
- Inserimento logo personalizzato;
- Per la manovra manuale può essere fornita una serratura del tipo centrale o laterale, nelle versioni Yale o a doppia mappa;
- Manto con verniciatura a polveri poliestere termoindurenti per esterni;
- Manovra elettrica con motorizzazione assiale (220 V).

# SERRANDA con motore centrale

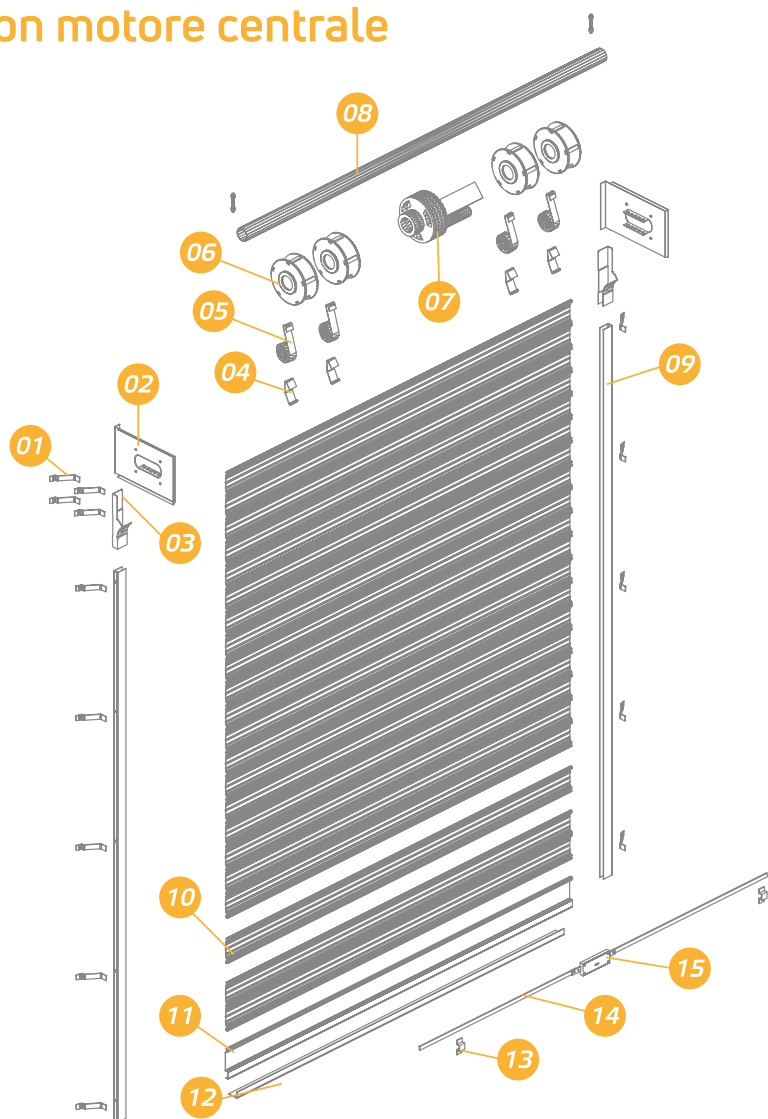

- 01** - murature con foro filettato
- 02** - diaframma per albero
- 03** - invito per guida
- 04** - gancio di attacco alla scatola portamolle
- 05** - molla in acciaio temperato
- 06** - scatola portamolle
- 07** - motoriduttore
- 08** - albero di avvolgimento
- 09** - guida di scorrimento
- 10** - elementi del manto
- 11** - spiaggiale
- 12** - profilo a "L" per spiaggiale
- 13** - cavallotto per catenaccio
- 14** - asta per serratura
- 15** - serratura

Tabella avvolgimento

Altezza luce	Ingombro rullo	
	quota A	Ø B
2.000	400	330
2.500	420	350
3.000	440	370
3.500	460	380
4.000	490	400
4.500	520	410
5.000	540	430
5.500	560	440

Quote espresse in millimetri

